



Co-Joint

Bouchons VK


2017

Les bouchons VK

1. Définition et caractéristiques

Les bouchons VK sont composés d'une cage métallique revêtue d'un élastomère. Ils sont notamment utilisés pour obturer des bouts d'arbres non dépassant.

Domaines : réducteurs de vitesse, renvois d'angles ou toute autre application où l'on désire réaliser une fermeture à moindre coût.

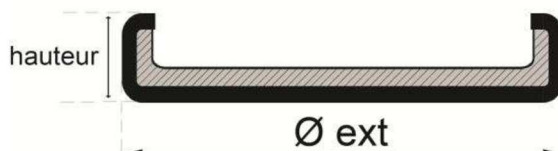

2. Caractéristiques

Matière

Les bouchons sont principalement proposés en NBR. Cependant nous pouvons vous les proposer en FKM sur demande uniquement. Vous pouvez également choisir la matière de la cage entre l'acier et l'acier inoxydable. Le choix du matériau va dépendre de la température à laquelle le bouchon sera exposé, au fluide à étancher ainsi qu'à l'environnement général.

Il est possible de trouver des bouchons avec la face extérieure entièrement surmoulée ou à moitié surmoulée. Les deux types sont interchangeables.

Les côtés de montage sont les mêmes que celles des joints pour arbres rotatifs.

Logement


Mesures selon DIN 3760
Tolérance H8 selon DIN ISO 286

Limites opérationnelles

Pression maximale de travail : 0,5 bar

Sélection

Le choix d'un bouchon se fait grâce à trois paramètres : le diamètre (\emptyset) extérieur, la hauteur et le matériau.

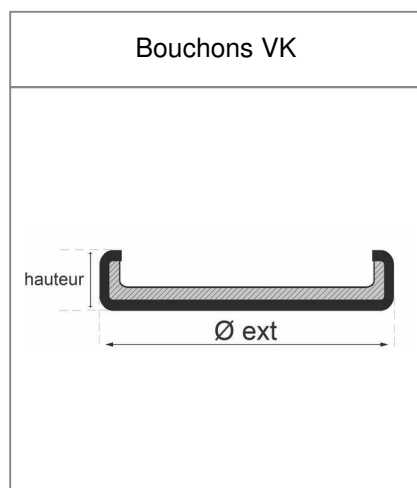

Ø ext	hauteur	N° article
22	6	1107433
	7	1100107
24	5	1100120
28	4	1106437
	7	1100125
30	6	1106438
	8	1100113
32	7	1100122
	9,5	1106439
35	7	1106440
	8	1100106
37	5	1100126
	7	1106441
	10	1106442
40	7	1100109
42	7	1100104
	9,5	1100103
47	7	1100105
	10	1106443
50	7	1106444
	10	1106445
	14	1106447
52	6,5	1100124
	7	1106448
	10	1100100
55	10	1100112
60	7	1106449
	8	1106450
62	7	1102244
	8	1100102
	10	1105995
	12	1106451
65	8	1106452
	10	1103607
68	8	1100117
	8,5	1106453
70	10	1106454
72	7	1106455
	9	1100101
	10	1106456
75	7	1100116
	10	1106457

Ø ext	hauteur	N° article
80	7	1106458
	10	1106459
	12	1100108
85	10	1100121
	12	1101712
90	8	1100118
	10	1100119
	12	1100111
92	10	1106460
95	10	1102987
100	10	1106461
	12	1100114
105	10	1106462
110	10	1102683
	12	1100110
120	12	1105884
125	12	1106463
130	12	1100115
135	14	1106464
140	15	1100123
150	15	1106465
160	15	1106466
170	15	1106467
180	12	1106468
200	13	1106469
220	15	1106470
230	14	1106471
240	15	1106472



Co-Joint s.a.
Rue Côte d'Or, 279
4000 Liège

Tél: 04/252.17.41
www.cojoint.com
info@cojoint.com