



Co-joint

*Lanières et panneaux souples en
PVC*

CARACTÉRISTIQUES


Les lanières de portes sont réalisées en PVC souple transparent et trouvent leur place partout où il est nécessaire de protéger un bâtiment en doublage de portes extérieures ou en cloison intérieure tout en conservant un accès facile aux piétons et aux chariots éleveurs. Leurs bords arrondis évitent tous risques de coupures, elles sont résistantes aux U.V. et gardent leur souplesse à basses températures

TOLÉRANCES GÉNÉRALES

Épaisseur: +0 / -0,3mm
 Largeur: +0 / -5mm
 Longueur: +1 à 2%
 Poids: +/-5%

UTILISATION

Confection de portes, souples pour bâtiments, séparations dans un atelier, protections de machines, protections contre la poussière; entretien des portes existantes. Entrepôts et véhicules frigorifiques, chambres froides

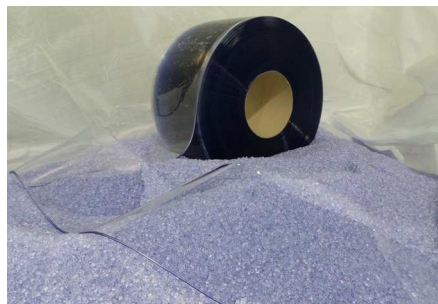

ALIMENTAIRE

Standard

Type: Standard
 Coloris: Cristal bleu transparent
 Dureté: 75 ShA
 Température: -20°C à +50°C

Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Poids (kg/m)	Long 25m	Long 50m
190	2	0,43	-	535673
200	2	0,48	534655	515477
200	3	0,74	533362	533363
300	2	0,74	535681	535674
300	3	1,10	535682	515478
300	4	1,46	-	535679
300	5	1,85	-	529385
380	4	1,80	-	535680
400	3	1,50	-	535696
400	4	2,00	-	515479

Polar

Type: Polar - Grand froid
 Coloris: Cristal vert transparent
 Dureté: 65 ShA
 Température: -40°C à +20°C



ALIMENTAIRE

Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Poids (kg/m)	Long 50m
190	2	0,43	535683
200	2	0,48	515480
300	3	1,10	515481

Lanière standard de couleur



Type: Lanière de couleur
Coloris: Rouge translucide
 Vert translucide
 Bronze translucide
Dureté: 75 ShA
Température: -20°C à +50°C

Couleur	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Poids (kg/m)	Long 50m
Rouge	200	2	0,48	533301
Vert	200	2	0,48	535684
Bronze	200	2	0,48	535685
Rouge	300	2	0,73	535686
Vert	300	2	0,73	535688
Bronze	300	2	0,73	535689
Rouge	300	3	1,10	515482
Vert	300	3	1,10	515483
Bronze	300	3	1,10	515484

Lanières anti-insectes



CARACTÉRISTIQUES
 Lanière de porte PVC souple transparent anti-insecte
TOLÉRANCES GÉNÉRALES
Épaisseur: +0 / -0,3mm
Largeur: +0 / -5mm
Longueur: +1 à 2%
Poids: +/-5%
UTILISATION
 Confection de portes souples pour bâtiments,
 séparations dans un atelier, protections de
 machines, protections contre la poussière

Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Poids (kg/m)	Long 50m
200	2	0,48	535773
300	3	1,10	535774

Panneaux en PVC souple



CARACTÉRISTIQUES


Panneaux souples en PVC transparent

UTILISATION

Portes battantes, revêtement de surface, matière à découper,
...

Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Poids (kg/m)	Long 20m
1000	2	2,50	515471
1000	3	3,75	515470
1000	4	5,00	515469
1000	5	6,25	515472
1000	7	8,75	535690
1200	2	3,00	535691
1200	3	4,50	535692
1200	4	6,00	535693
1200	5	7,50	535694
1200	7	10,50	535695
1500	2	3,75	515476
1500	3	5,63	515473
1500	4	7,50	515474
1500	5	9,38	515475
1500	7	13,13	535703

Système de suspension

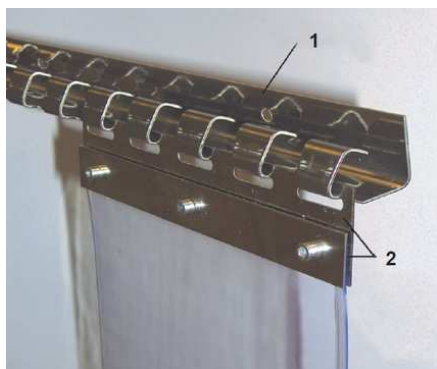

Profilé principal

Profilé en inox 304 de 1m de long, pourvu d'un système d'accrochage

Plaquettes de fixations

Jeu de plaquettes, soit plaque et contre-plaque en inox 304
Visserie et boulonneries non fournies

Largeur (mm)	Type de système	N° article
1000	Profilé principal	3043208
200	Plaquette de fixation	3043209
300	Plaquette de fixation	3043926
400	Plaquette de fixation	3043927